GRIGLIA DI RIPRESA A SGANCIO RAPIDO

AL.FOE.SC

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE

Griglia portafiltro di ripresa, a singolo ordine di alette fisse, inclinate a 45°.

Telaio a “L” per cartongesso rasato a scomparsa, cornice perimetrale, arrotondata e con taglio a 45°, da 25 mm, apribile con sistema a sgancio rapido (sistema di apertura a pressione a scomparsa che facilita le operazioni di sostituzione del filtro o manutenzione del cavedio).

SISTEMA DI FISSAGGIO

Fissaggio tramite viti poste sul collo del controtelaio esterno.

MATERIALE

Costruzione in profilati di alluminio estruso anodizzato, al naturale (standard) o verniciato in tinta RAL 9016.

DIMENSIONI

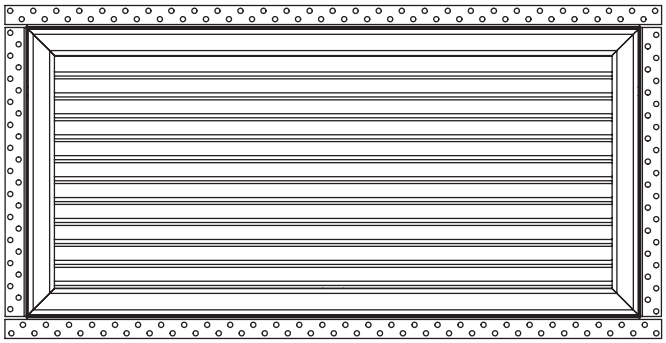

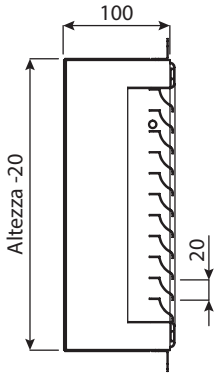

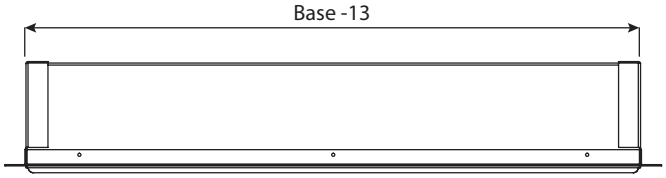

Dimensioni	
min	max
200x200	1000x600

SISTEMA “CLICK AND OPEN” - SGANCIO RAPIDO

Il sistema di apertura e chiusura a scatto rapido “Click and Open”, mediante scrocchetto a scomparsa, permette uno sgancio rapido dell’elemento frontale della bocchetta o del diffusore, facilitando le operazioni di sostituzione del filtro e/o di accesso del cavedio.

SCELTA RAPIDA

Diagramma di scelta rapida **AL.FOE.SC**

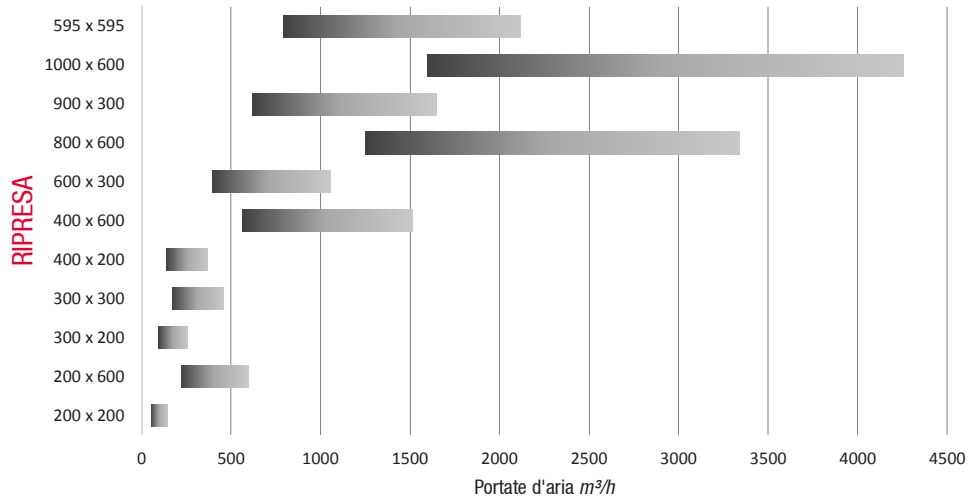

Il valore consigliato della velocità dell’aria attraverso la superficie effettiva può variare da 1,5 a 4,0 m/s, per un valore della potenza sonora compreso tra 25 e 35 dB(A).

Per un ulteriore approfondimento si rimanda alla consultazione del fascicolo tecnico.